

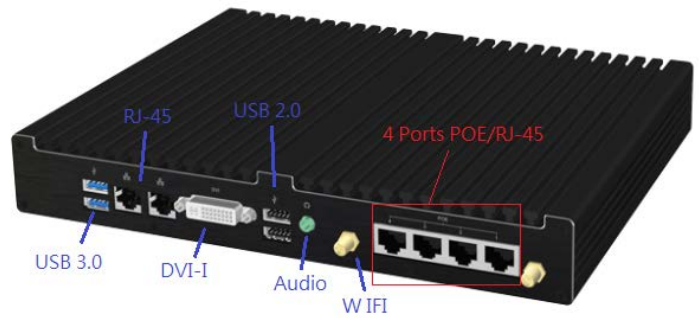


# CORUS XLAN4-POE

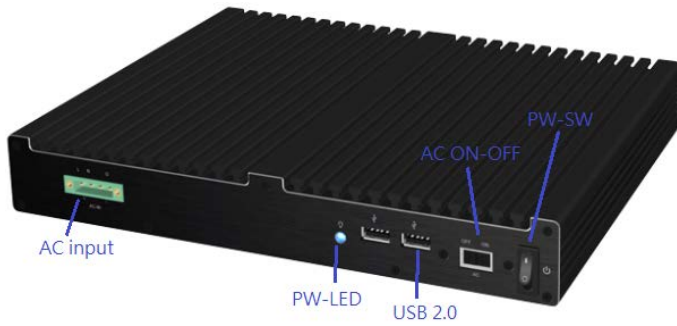

Product Dimension	■ 264 (W) * 199.4 (D) * 38 (H) mm
BIOS	■ AMI UEFI
CPU	■ INTEL® Bay Trail-D 1900 SoC Processor
Memory	■ 4GB DRAM on board
Storage Space	■ mSATA SSD + 2.5" SATA Device
Front I/O Port	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 PIN AC Input * 1</li> <li>■ AC ON-OFF * 1</li> <li>■ Power LED * 1</li> <li>■ Power SW * 1</li> <li>■ USB 2.0 * 2</li> </ul>
Rear I/O Port	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ USB3.0 * 1 , USB2.0 * 3</li> <li>■ DVI-I * 1</li> <li>■ Giga LAN Port * 2</li> <li>■ Audio * 1 (Line out)</li> <li>■ WiFi Port * 2 (option)</li> </ul>
POE Port	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100M LAN Port * 4 (DC52.5V-1.94A-102W)</li> <li>■ Conforms to IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af, IEEE802.3at</li> <li>■ IEEE802.3x Flow control</li> <li>■ Provides 4 PoE injector, per port DC52.5V-0.48A-25W</li> <li>■ For Switch : IP178G</li> <li>■ For PoE : MAX5980</li> </ul>
Power Source	■ 150W AC-DC OP Power inside - AC 90~240V input
Features	■ Watch Dog – RTC – Reboot auto
Packing	■ Gross Weight : 4.5KG - Package 406 (W) x 148 (D) x 359 (H) mm
■ Temperature	■ Operating within -10 to 50°C (with SSD)
■ Certification	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EMC : CE , FCC</li> <li>■ Safety : RoHS , ErP</li> </ul>
■ Applications	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Industrial Control System</li> <li>■ Networking Server System</li> <li>■ Security Industry</li> </ul>

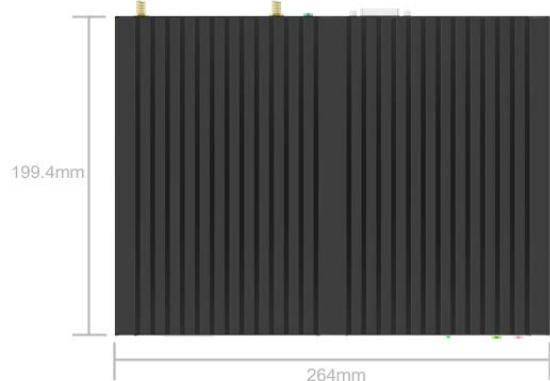

CORUS est une marque déposée. Les caractéristiques peuvent être sujettes à des modifications sans préavis. Certaines fonctions nécessitent le support du système d'exploitation du serveur et du protocole utilisé. Photos non contractuelles.